



- DETAIL Verwahrung:
 1 Bitumenspachtelmasse
 2 Kompriband
 3 Klemmleiste 60/6 mm
 4 Verbundanker
 5 Fugenverguss n. ZTV-ING

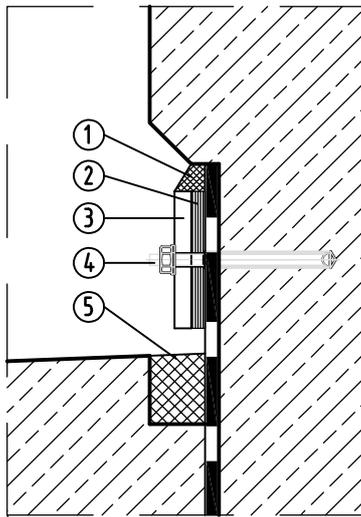

passive Schutzeinrichtung
 nach RPS

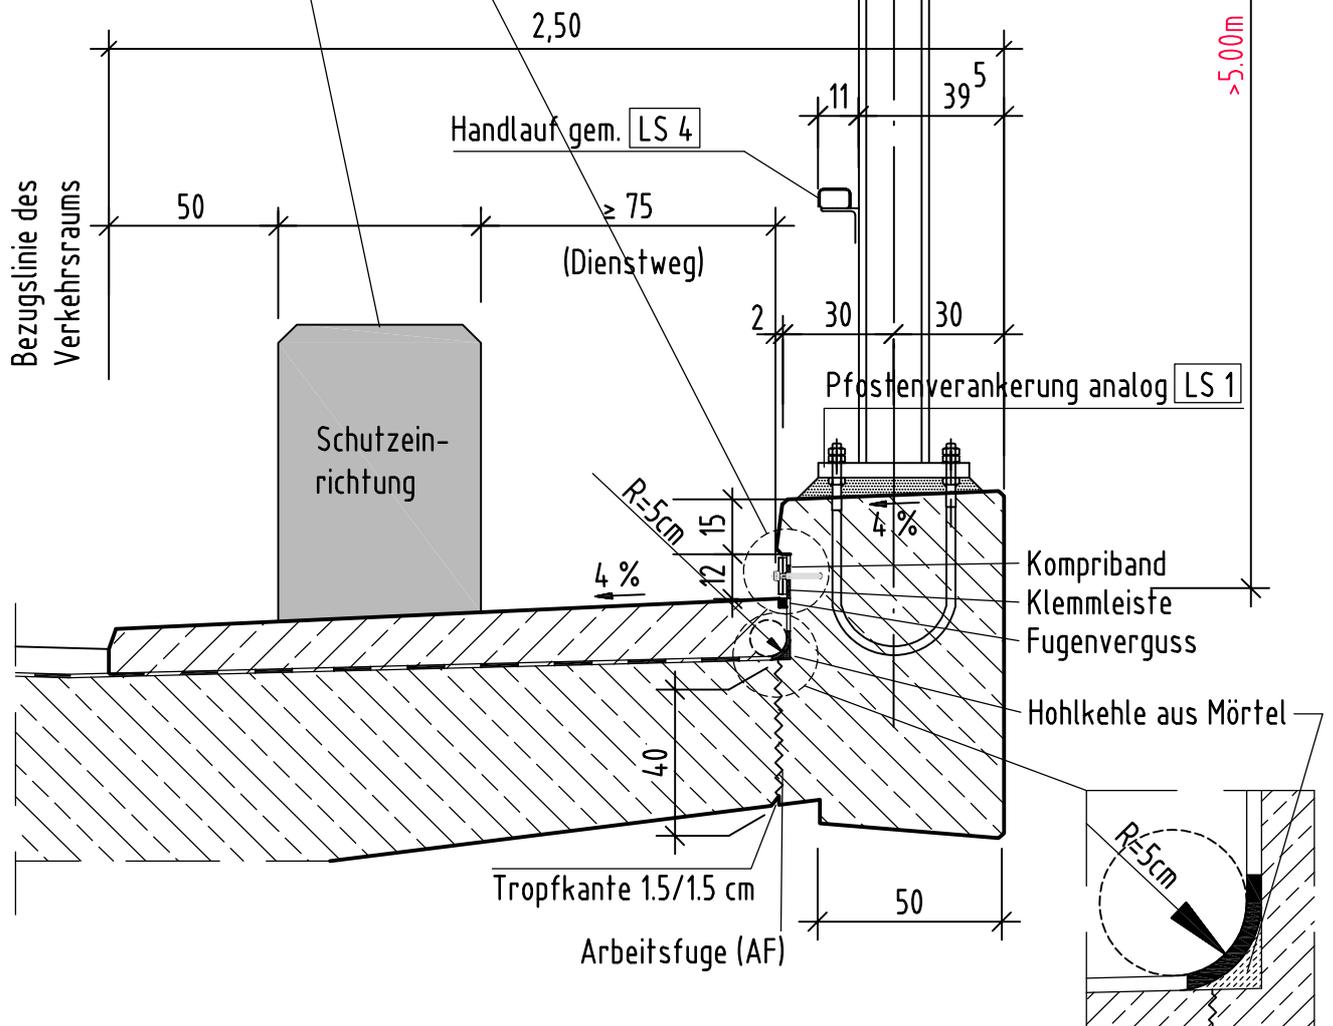

Anwendungsbereich:

Lärmschutzwände über 5,00 m sind direkt in den Konstruktionsbeton zu verankern.

Werkstoffe: Klemmleiste, Verbundanker, Muttern und Scheiben aus nicht rostendem Stahl, Stahlsorte A4 bzw. A5, Werkstoff-Nr. 1.4401 bzw. 1.4571
 Verwahrung und Hohlkehle nach DIN 18195



Handbuch
 Planung
 Ingenieurbauwerke

Richtzeichnung

Laermschutzwand
 Verankerung auf Bauwerk
 Lsw H > 5,00m

**He-Lsw
 07**

Feb. 2019